


数 量 総 括 表

1/545

費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
藤岡農地(田)						
	土 工	機 械 掘 削	バックホウ0.13m3級	m3	5.4	
		機 械 床 掘	バックホウ0.28m3級	m3	7.3	
		機 械 併 用 埋 戻	コンパクタ I	m3	2.5	
		機 械 併 用 盛 土	コンパクタ I	m3	4.1	
		土 砂 等 運 搬	土砂 2t積級ダンプ 運搬距離12.0km2	m3	4.3	
		建 設 発 生 土 受 入 費	砂質土	m3	4.3	
	法 面 工	畦 畔 築 立		m	8.0	
		法 面 整 形	盛土	m2	3.2	
	擁 壁 工	ブ ロ ッ ク 練 積	1:0.4 t=0cm	m2	12.8	
		裏 込 砕 石	RC-40	m3	5.3	
		ブ ロ ッ ク 基 礎 工	A300-B450	m	8.0	
		す り つ け 工	植生土のう	m2	3.8	
	仮設道路(敷鉄板)	敷 鉄 板 設 置		m2	42.0	
		敷 鉄 板 撤 去		m2	42.0	
		敷 鉄 板 賃 料	22×1,524×3,048mm	枚	10.0	供用日数:16日

土 量 配 分 表

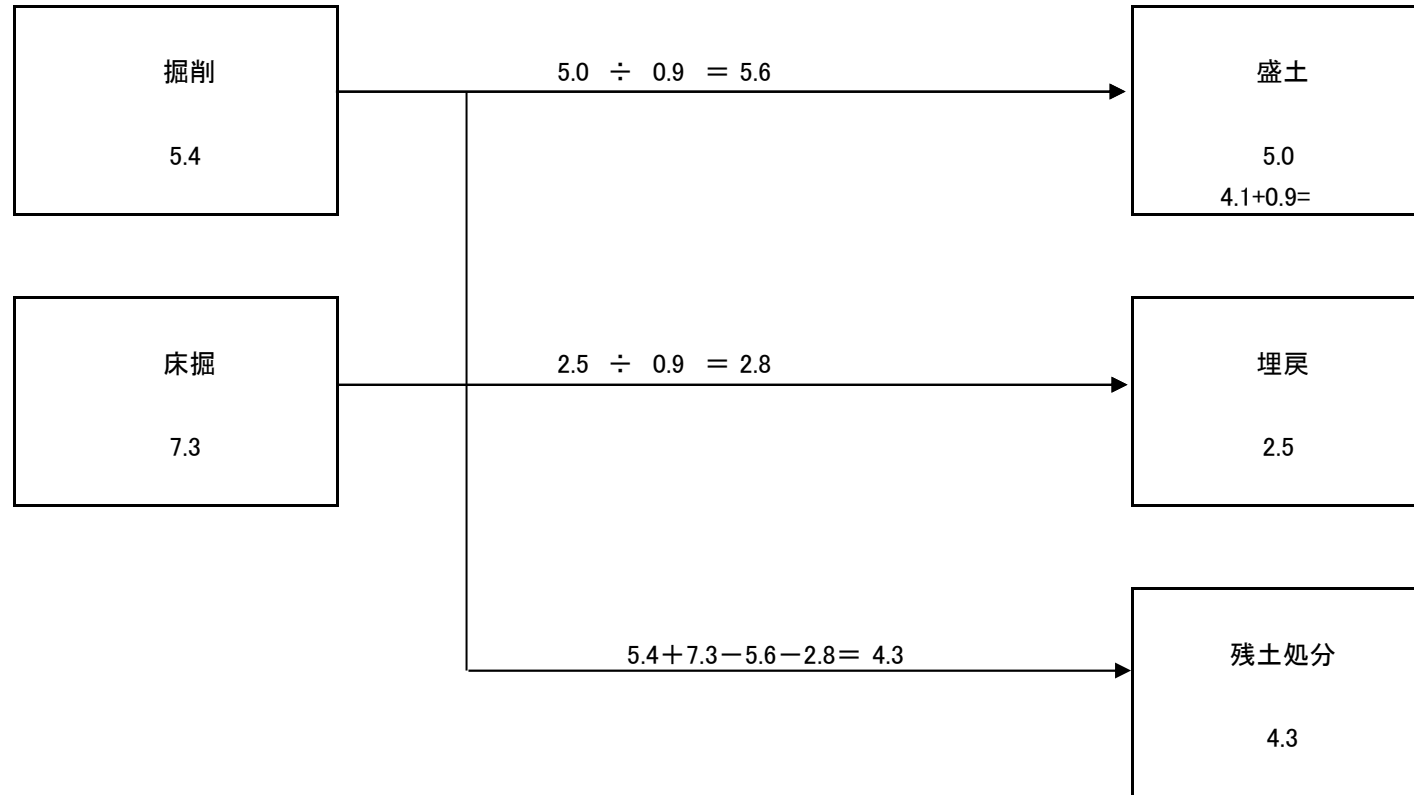

数 量 計 算 書														1/545
種 別 番 号	距 離	機 械 掘 削			機 械 床 掘			機 械 併 用 埋 戻			機 械 併 用 盛 土			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT 0.0	0.0	0.7	-	-	0.9	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	
SECT 4.5	4.5	0.6	0.65	2.9	0.9	0.90	4.1	0.3	0.30	1.4	0.8	0.50	2.3	
SECT 8.0	3.5	0.8	0.70	2.5	0.9	0.90	3.2	0.3	0.30	1.1	0.2	0.50	1.8	
合 計	8.0			5.4			7.3			2.5			4.1	

数 量 計 算 書														1/545
種 別 番 号	距 離	畦 畔 築 立			盛 土 法 面 整 形						盛 土 (畦 畔 築 立)			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT 0.0	0.0				0.4	-	-				0.1	-	-	
SECT 4.5	4.5			4.5	0.4	0.40	1.8				0.1	0.10	0.5	
SECT 8.0	3.5			3.5	0.4	0.40	1.4				0.1	0.10	0.4	
合 計	8.0			8.0			3.2				※労務は畦畔築立に含む			0.9

数 量 計 算 書														1/545
種 別 番 号	距 離	ブ ロ ッ ク 練 積 (t=0.0)			裏 込 砕 石			ブ ロ ッ ク 基 礎 工			す り つ け 工			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
	0.0										0.0	-	-	
	0.9										1.9	0.95	0.9	
SECT 0.0	0.5	1.6	-	-	0.66	-	-				1.9	1.90	1.0	
SECT 4.5	4.5	1.6	1.60	7.2	0.66	0.66	3.0			4.5				
SECT 8.0	3.5	1.6	1.60	5.6	0.66	0.66	2.3			3.5				
	0.5										1.9 1.9	1.90	1.0	
	0.9										0.0	0.95	0.9	
合 計	10.8			12.8			5.3			8.0			3.8	

数 量 計 算 書														1/545
種 別 番 号	距 離	敷 鉄 板												
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT 0.0	0.0			6.0										
SECT 4.5	4.5			4.5										
SECT 8.0	3.5			3.5										
合 計	8.0			14.0										