


数 量 総 括 表						
費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
鈴 木 農 地 (田)						
	土 工	機 械 掘 削	バックホウ0.28m3級	m3	6.1	
		機 械 床 掘	バックホウ0.28m3級	m3	4.8	
		機 械 併 用 埋 戻	コンパクタ I	m3	1.8	
		機 械 併 用 盛 土	コンパクタ I	m3	6.5	
		土 砂 等 運 搬	土砂 4t積級ダンプ 運搬距離0.7km	m3	1.0	
		建 設 発 生 土 受 入 費	砂質土	m3	1.0	
	法 面 工	畦 畔 築 立	人力築立	m	6.0	
		法 面 整 形	盛土	m2	15.0	
		張 芝 工	全面張 人工芝 肥料袋なし	m2	16.2	
	擁 壁 工	ブ ロ ッ ク 練 積	1:0.4 t=0cm	m2	7.8	
		裏 込 砕 石	RC-40	m3	2.8	
		ブ ロ ッ ク 基 礎 工	A250-B450	m	6.0	
		取 り 付 け 工	植生土のう	m2	2.8	
	仮設道路(敷鉄板)	敷 鉄 板 設 置	t22×1,524×3,048mm	m2	156.0	
		敷 鉄 板 撤 去	t22×1,524×3,048mm	m2	156.0	

土 量 配 分 表

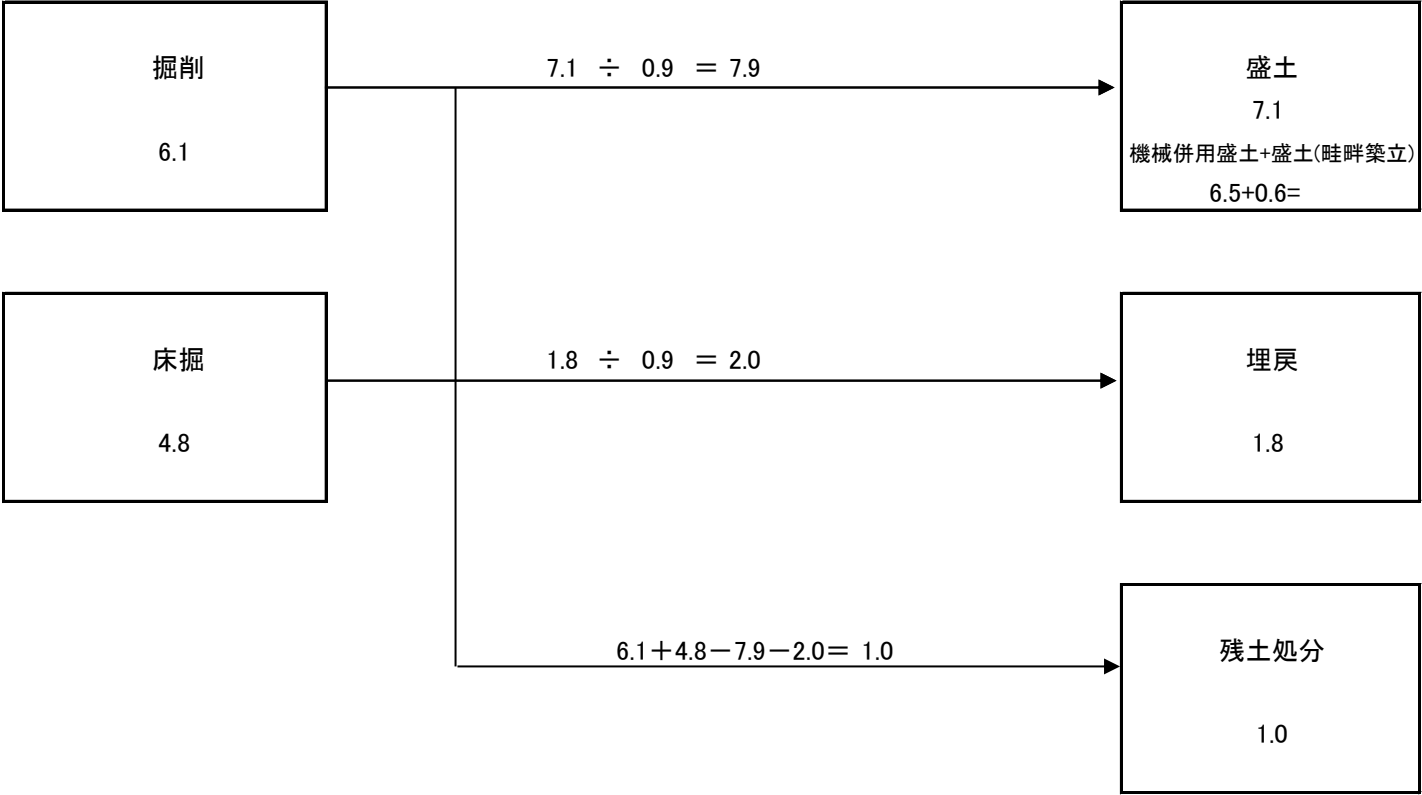

数 量 計 算 書														9/545
種 別 番 号	距 離	機 械 掘 削			機 械 床 掘			機 械 併 用 埋 戻			機 械 併 用 盛 土			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT 0.0	0.0	0.7	-	-	0.8	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	
SECT 3.0	3.0	1.2	0.95	2.9	0.8	0.80	2.4	0.3	0.30	0.9	1.9	1.05	3.2	
SECT 6.0	3.0	0.9	1.05	3.2	0.8	0.80	2.4	0.3	0.30	0.9	0.3	1.10	3.3	
合 計	6.0			6.1			4.8			1.8			6.5	

数 量 計 算 書														9/545
種 別 番 号	距 離	畦 畔 築 立			盛 土 法 面 整 形 L2			張 芝 工 L1			盛 土 (畦 畔 築 立)			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT 0.0	0.0				2.5	-	-	2.7	-	-	0.1	-	-	
SECT 3.0	3.0			3.0	2.5	2.50	7.5	2.7	2.70	8.1	0.1	0.10	0.3	
SECT 6.0	3.0			3.0	2.5	2.50	7.5	2.7	2.70	8.1	0.1	0.10	0.3	
合 計	6.0			6.0			15.0			16.2	※土量配分表のみ使用			0.6

<div> <div>数 量 計 算 書</div> <div>9/545</div> </div>													
種 別 番 号	距 離	ブ ロ ッ ク 練 積 (t=0cm)			裏 込 砕 石			ブ ロ ッ ク 基 礎 工			取 り 付 け 工		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
	0.0										0.0	-	-
	0.7										1.6	0.80	0.6
SECT 0.0	0.5	1.3	-	-	0.48	-	-				1.6	1.60	0.8
SECT 3.0	3.0	1.3	1.30	3.9	0.48	0.48	1.4			3.0			
SECT 6.0	3.0	1.3	1.30	3.9	0.48	0.48	1.4			3.0	1.6	-	-
	0.5										1.6	1.60	0.8
	0.7										0.0	0.80	0.6
合 計	8.4			7.8			2.8			6.0			2.8

算 書														9/545
種 別		距 離	仮 設 道 路 (敷 鉄 板)			計			算			書		
番 号	断 面		平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT 0.0	0.0			46.0										
SECT 3.0	3.0			3.0										
SECT 6.0	3.0			3.0										
合 計	6.0			52.0										

工事日数算定表(敷鉄板)

令和7年10月以降

1. 日当り作業量算定表

名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人員台数	日数	名称	規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人員台数	日数
人	掘削	土砂		4 m ³ /日				遠心力鉄筋 コンクリート管据付	Φ200～350		31 m/日			
		岩塊・玉石		3 "					Φ400～600		29 "			
	床掘	土砂		2.4 "					Φ700～1,000		24 "			
		岩塊・玉石		1.7 "					400kgを超え600kg以下		33 基/日			
力	積込	土砂		7.1 "				コンクリート分水槽	600kgを超え800kg以下		25 "			
		岩塊・玉石							800kgを超え1200kg以下		20 "			
									I 側壁 φ75以下	0.018 人/箇所	55.6 箇所/日			
									II 側壁 φ75以下	0.068 人/箇所	14.7 "			
岩掘削	大型ブレーカ(I)	軟岩		59 m ³ /日				アンダードレーン		0.044 人/m	22.7 m/日			
		硬岩		45 "					t=0～20cm・裏込工	0.017 人/m	58.8 "			
	大型ブレーカ(II)	軟岩		32 "				練積ブロック			10 m ² /日	7.80	1	0.8
		硬岩		21 "					石積工(練石)		19 "			
機	小規模(標準以外)	1箇所50m3以下		15 "				石積工(練石)	玉石、雑割石		31 "			
		積込(ルーズ)		22 "					玉石					
	0.10m ³	舗装版破碎積込		23 m ² /日				石積取壊し(機械)	練積	0.034 人/m ²	29.4 "			
		1箇所100m3以下		37 m ³ /日	6.10	1	0.2		空積	0.021 "	47.6 "			
械	0.20m ³	積込(ルーズ)		42 "				石積取壊し(人力)	練積 控35cm以上45cm未満	0.60 人/m ²	1.7 "			
		床掘		32 "	4.80	1	0.2		空積 控45cm未満	0.20 "	5.0 "			
	後方超小旋回型0.20m ³	砂・砂質土・粘性土・礫質土		230 "				安定処理工(BH混合)構造物基礎	空積 控45cm以上60cm未満	0.23 "	4.3 "			
		岩塊玉石		180 "					空積 控60cm以上90cm未満	0.30 "	3.3 "			
掘	0.60m ³ 5,000m ³ 未満	砂・砂質土・粘性土・礫質土		270 "				フトン篋	高さ50×幅120		21 m/日			
		岩塊玉石		210 "					高さ60×幅120		18 "			
	0.60m ³ 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満	砂・砂質土・粘性土・礫質土		330 "				止杭	一般構造物用		3.5 t/日			
		岩塊玉石		250 "					差筋及び杭頭処理		3.5 "			
削	0.60m ³ 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	砂・砂質土・粘性土・礫質土		150 "				鉄筋組立(一般作業)	t≤3cm		20.4 m ² /日			
		岩塊玉石・障害無		110 "					3cm<t≤6cm		9.2 "			
	0.35m ³	ルーズの積込		160 "				コンクリートはつり壁・床	人力数均し	0.010 人/m ²	100.0 "			
		土砂・障害無		220 "					不陸整正+人力数均し	0.018 "	55.6 "			
機械床掘	0.60m ³	砂・砂質土・粘性土・礫質土		160 "				砂利舗装	敷均し	0.007 "	142.9 "			
		岩塊玉石・障害無		160 "					敷均し+不陸整正	0.010 "	100.0 "			
	人力施工	無筋構造物		5.5 "				幅2.5m以上	敷均し	0.006 "	166.7 "			
		鉄筋構造物		4 "					敷均し+不陸整正	0.010 "	100.0 "			
構造物取壊	機械施工	無筋構造物		19 "				基礎碎石	RC-40		155 "			
		鉄筋構造物		11 "					2.5t以下		44 個/日			
	人力埋戻盛土(コンパクトI)	砂・砂質土	0.068 人/m ³	14.7 "	8.30	1	0.6	護床ブロック据付(層積)	2.5tを超え5.5t以下		36 "			
		粘・礫質土	0.085 "	11.8 "					5.5tを超え11.0t以下		32 "			
基面整正	人力荒仕上げ	砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.012 人/m ²	83.3 "				吸出し防止材	I	0.034 人/m ³	29.4 m ³ /日			
		0.6m3標準10,000m3未満		430 "					II	0.056 人/m ³	17.9 "			
	敷均し(ルーズ)							機械併用埋戻	2.5m以上4.0m未満		86.0 "			
									4.0m以上20,000m3>V		350.0 "			
管水路基礎岩盤整形	切土	硬岩 I、中硬岩、軟岩 II・I	0.061 人/m ²	16.4 m ² /日				路体(築堤)盛土	1.0m未満・人カ・ハンドガイド式	0.8～1.1t	50.0 "			
		砂・砂質土・粘性土・礫質土		61 "					2.5m未満・人カ・コンバインド型	3.0～4.0t	86.0 "			
	盛土	法面整形(制約有)		140 "				振動ローラ締固め	仕揃え～設置～撤去	1.45 人/m ³	0.7 m ³ /日			
		法面整形(制約無)		120 "										
盛土	張芝工	砂・砂質土・粘性土		220 "	15.00	1	0.1	小型土嚢仮締切	製作		69 袋/日			
		全面張・人工芝・幅100cm	0.017 人/m ²	58.8 "	16.20	1	0.3		設置		77 "			
	畦畔築立	砂・砂質土・粘性土・礫質土		144.7 "				大型土嚢工(BH設置)	撤去		115 "			
									φ250～300	0.016 人/m	62.5 m/日			
植生土のう	型枠	鉄筋・無筋構造物		38 "				仮設パイプ撤去(塩ビ管)	φ250～300	0.008 "	125.0 "			
		小型構造物		15 "	2.40	1	0.2							
	コンクリート(人力打設)	無筋・鉄筋構造物		4 m ³ /日				地盤改良工(仮設道路基礎)	改良深度0.5～1.5m		90 m ² /日			
		小型構造物		5 "	0.57	1	0.1	暗渠排水工	φ50mm～75mm		159.0 m/日			
(一般養生)	養生(一般養生)	鉄筋・無筋構造物		1 日	5.00	1	5.0				80.0 m/日	6.00	1	0.1
		小型構造物		1 "				畦畔復旧工			11.50 m ³ /日			
	角フリューム	KF150～500		43 m/日										
								敷鉄板	設置		769.0 m ² /日	156.00	1	0.2
DF水路布設(L=2,000mm)	敷鉄板	1,000kg/個以下		43 "					撤去		850.0 "	156.00	1	0.2
		1,000kgを超え2,000kg/個以下		29 "				合計				(稼働日数)	9.0	
	敷鉄板	2,000kgを超え2,900kg/個以下		23 "								(供用日数)	9.0*1.7	≒ 16 日

※数量については、数量総括表、各種数量計算書参照

敷鉄板運搬距離算定図

官公庁舎 → 施工現場

敷鉄板施工延長	52.0m	敷鉄板規格	22×1,524×3,048mm	敷鉄板1枚当たり面積	4.6m ² /枚	敷鉄板1枚当たり重量	802kg/枚
運搬距離	2.8km						
敷鉄板設置面積	52.0(m)×3(m)=		156.0m ²				
敷鉄板使用枚数	156.0(m ²)/4.6(m ² /枚)=		34枚				
敷鉄板総重量	34(枚)×(802/1000)=		27.27t				



