


数 量 総 括 表

17/545

費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
藤 井 農 地 (畑)						
	土 工	機 械 掘 削	バックホウ0.28m3級	m3	15.8	
		機 械 床 掘	バックホウ0.28m3級	m3	8.3	
		機 械 併 用 埋 戻	コンパクタ I	m3	2.7	
		機 械 併 用 盛 土	コンパクタ I	m3	18.7	
		積 込 (ル ー ズ)	バックホウ0.28m3級	m3	0.3	
		機 械 小 運 搬	土砂 L=50m未満	m3	0.3	
		土 砂 等 運 搬	土砂 4t積級ダンプ 運搬距離16.8km	m3	0.3	
		建 設 発 生 土 受 入 費	砂質土	m3	0.3	
	法 面 工	法 面 整 形	盛土	m2	58.5	
		張 芝 工	全面張 人工芝 肥料袋なし	m2	58.5	
	擁 壁 工	ブ ロ ッ ク 練 積	1:0.5 t=10cm	m2	11.4	
		裏 込 砕 石	RC-40	m3	4.8	
		ブ ロ ッ ク 基 礎 工	A300-B550	m	9.0	
		取 り 付 け 工	植生土のう	m2	5.6	
		機 械 小 運 搬	コンクリート L=50m未満	m3	5.3	
		積 込 (ル ー ズ)	バックホウ0.28m3級	m3	4.8	

土 量 配 分 表

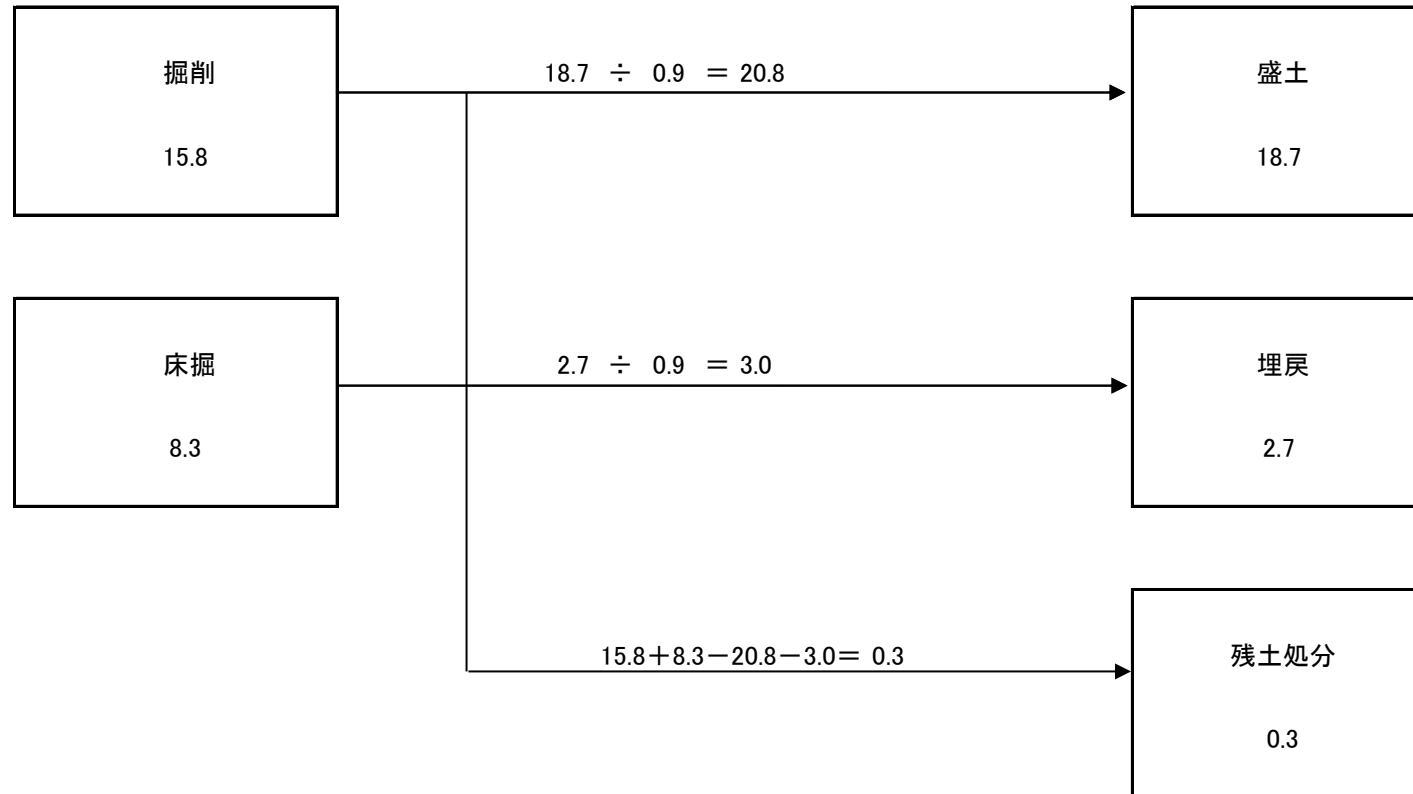

数 量 計 算 書														17/545
種 別 番 号	距 離	機 械 掘 削			機 械 床 掘			機 械 併 用 埋 戻			機 械 併 用 盛 土			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT 0.0	0.0	1.5	-	-	0.9	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	
SECT 5.0	5.0	1.3	1.40	7.0	0.9	0.90	4.5	0.3	0.30	1.5	3.9	2.05	10.3	
SECT 9.0	4.0	3.1	2.20	8.8	1.0	0.95	3.8	0.3	0.30	1.2	0.3	2.10	8.4	
合 計	9.0			15.8			8.3			2.7			18.7	

<div> <div>数 量 計 算 書</div> <div>17/545</div> </div>													
<div>種 別</div> <div>番 号</div>	距 離	盛 土 法 面 整 形			張 芝 工								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
SECT 0.0	0.0	4.6	-	-	4.6	-	-						
SECT 5.0	5.0	8.0	6.30	31.5	8.0	6.30	31.5						
SECT 9.0	4.0	5.5	6.75	27.0	5.5	6.75	27.0						
合 計	9.0			58.5			58.5						

数 量 計 算 書														17/545
種 別 番 号	距 離	ブ ロ ッ ク 練 積 (t=10cm)			裏 込 砕 石			ブ ロ ッ ク 基 礎 工			取 り 付 け 工			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
	0.0										0.0	-	-	
	0.8										1.9	0.95	0.8	
SECT 0.0	0.5	1.6	-	-	0.61	-	-				1.9	1.90	1.0	
SECT 5.0	5.0	0.4	1.00	5.0	0.16	0.39	2.0			5.0				
SECT 9.0	4.0	2.8	1.60	6.4	1.26	0.71	2.8			4.0				
	0.5										3.2 3.2	3.20	1.6	
	1.4										0.0	1.60	2.2	
合 計	12.2			11.4			4.8			9.0			5.6	

機械小運搬集計表

運搬距離 L=32m 未満

工種	種別・規格	名称	計算式	単位	数量
土工	残土	土砂		m3	0.3
		計		m3	0.3
擁壁工	砂利・碎石	裏込碎石			4.8
		計		m3	4.8
	コンクリート	胴込裏込コンクリート	0.358*11.4		4.1
		基礎工	0.131*9.0		1.2
		計		m3	5.3
	二次製品	ブロック積	0.361*11.4		4.1
		計		t	4.1

※1回又は単体当り運搬可能量
人肩：40kg/回程度まで
小車：80kg/回程度まで
特装車：装備クレーンの吊上げ能力700kg程度まで

※単位重量

①練積ブロック工

積ブロック(控0.35m) 0.361 t/m²
「よりよき設計のためにここが知りたい」参照

胴込裏込コンクリート (施工単価表参照)
t=0cm 0.246 m³/m²
t=10cm 0.358 m³/m²
t=15cm 0.414 m³/m²
t=20cm 0.470 m³/m²

裏込工(RC-40) 数量計算書参照 m³

ブロック基礎

A300-B520(切土) 0.114 m³/m
A350-B550(切土) 0.136 m³/m
A250-B450(盛土) 0.095 m³/m
A250-B550(盛土) 0.115 m³/m
A250-B600(盛土) 0.125 m³/m
A250-B650(盛土) 0.135 m³/m
A300-B450(盛土) 0.109 m³/m
A300-B550(盛土) 0.131 m³/m
A300-B600(盛土) 0.143 m³/m
A300-B650(盛土) 0.154 m³/m
A400-B450(盛土) 0.154 m³/m
A400-B550(盛土) 0.186 m³/m
A400-B600(盛土) 0.203 m³/m
A400-B650(盛土) 0.219 m³/m

②U字フリューム(大和クレスカatalog参照)

UF200mm 40 kg/m UF400mm 98 kg/m
UF250mm 51 kg/m UF450mm 131 kg/m
UF300mm 63 kg/m UF500mm 167 kg/m
UF350mm 81 kg/m

③角フリューム(広島県資材単価参照)

KF150mm 26 kg/m KF350mm 83 kg/m
KF200mm 38 kg/m KF400mm 125 kg/m
KF250mm 49 kg/m KF450mm 140 kg/m
KF300mm 70 kg/m KF500mm 193 kg/m

④角フリューム蓋(L=0.5m)(広島県資材単価参照)

KF150mm 9 kg/枚 KF350mm 32 kg/枚
KF200mm 13 kg/枚 KF400mm 39 kg/枚
KF250mm 17 kg/枚 KF450mm 50 kg/枚
KF300mm 26 kg/枚 KF500mm 59 kg/枚

⑤暗渠排水管 数量計算書参照 m

⑥フトン籠詰石(階段式:高さ50-網目15)

割栗石15~20cm 0.57 m³/m

